PRODUCT SERIES / SPRING ISOLATION

CHD 阻尼弹簧减震器

CHD DAMPING SPRING ISOLATOR


产品概述

CHD 型阻尼弹簧减震器专利产品，采用高强度铝镁合金外壳更加坚固，由于采用多组弹簧具有较大的阻尼及较小的水平变形，使得设备重心更低，隔震效率更高。


适用设备 / 安装场景

主要用于各种机床、水泵、通风机、空气压缩机、冷冻机、柴油发电机、精密仪表等底部为了隔离震动、冲击、降低噪音，通常在震动设备或和支承结构之间设置减震器进行积极隔震。

专利号：ZL 2022 3 00811727.3



CHD / PRODUCT

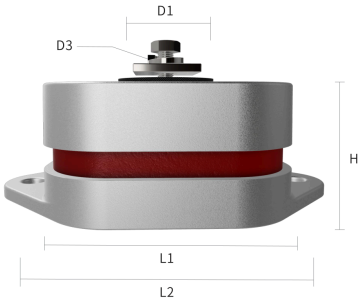

DIMENSIONS

CHD 型减震器性能参数

DIMENSIONS / LOAD / DEFLECTION

型号 Model		外形尺寸 (±2mm) H	D	D1	L1	L2	D3	P1 (最小载荷Kg)	P (最佳载荷Kg)	P2 (最大载荷Kg)	竖向刚度 Kg/mm	最佳变形量 mm
CHD1-	110	75	140	60	180	220	M12	33	110	143	11.22	10
	160							48	160	208	16.12	
	210							63	210	273	21.19	
	260							78	260	338	26.31	
	300							100	300	390	30.13	
	350							105	350	445	35.14	
CHD2-	200	85	160	70	200	240	M14	60	220	260	20.08	
	260							78	260	338	26.31	
	320							96	320	416	32.53	
	400							120	400	520	40.16	
	460							138	460	598	46.39	
	520							156	520	676	52.61	
	600							180	600	780	60.25	
	650							195	650	845	65.26	
CHD3-	660	100	180	80	220	260	M16	198	660	858	66.47	
	750							225	750	975	75.31	
	860							258	860	1118	86.51	
	970							291	970	1261	97.80	
	1060							318	1060	1378	107.80	